


POSI flex

CONVERTIDOR UNIVERSAL de POTENCIÓMETRO



DOBLE ALIMENTACIÓN

AC 115/230VAC (Automática)
DC 24VDC con amplios márgenes



ENTRADA

POT. 0/100Ω.. 500K
VDC 0/1.. 10V

DPF
sensors
www.dpfsensors.com



DOCUMENTO OBSOLETO

Ver la nueva versión en
la web www.guemisa.com

BORNAS ENCHUFABLES
DIPLOMAT

Evita mantenimiento,
reparaciones, ...
Protege contra
equivocaciones




ACCESO FRONTAL A CONFIGURACIONES Y AJUSTES

Protegido por tapa
abatible



DOBLE SALIDA

0/20mA, 4/20mA, 0/5mA, ...
0/10V, 0/5V, -10/+10V, -5/+5V,...

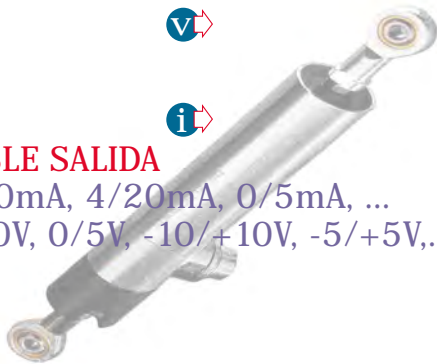

ACCESO A CONFIGURACIÓN

0/20mA - 4/20mA
por tarjeta deslizable
sin soltar el módulo del rail



RANGOS DE POSICIÓN y TENSIÓN CONFIGURABLES

con escalones de alta
(precisión y estabilidad)
MULTIESCALA



Entrada VDC
0/1... 10V







GUEMISA

Sta. Virgilia, 29 - 28033 Madrid - Tfno.: 91 764 21 00
Desde 1986 suministrando sensores e instrumentación
<http://www.guemisa.com> - ventas@guemisa.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENTRADA

➔ Potenciómetro de 3 Polos. valores	
OFF  (normal)	500Ω... 500K
ON  (bajos)	100Ω... 470Ω
Tensión excitación Ⓢ	2,5V
Corriente máxima	25mA
➔ Tensión $\text{VDC} =$  	
Rango de entrada	mín 0/1V máx 0/10V
Impedancia de entrada	5MΩ

MULTIRANGO

Seleccionables, alta estabilidad.	
3 Pasos para el rango de Posición y salida	
1. MODO Microswitch deslizable	2 Posiciones
2. GRUESO Microswitch rotativo	16 Escalones
3. FINO Ajustable multivuelta	15 Vueltas
SPAN	mínimo recorrido de utilización de la posición del sensor 30%
CERO	máxima posición de absorción 52%

DOBLE y AUTOMÁTICA

MARGEN

AC ALTERNA	115/230VAC (automática) 50/60Hz	100/250VAC
DC CONTINUA	24VDC (amplio margen)	20... 30VDC
Consumo máximo		1,8W

ALIMENTACIÓN

PRECISIÓN

Máximo error global	0,05%
Deriva térmica Ⓢ	0,5μA/°C Ⓢ 0,2mV/°C

Convertidor universal para captadores de posición potenciométricos.

Suministra una señal de salida múltiple de tensión e intensidad proporcional a la posición del potenciómetro.

Permite absorber con gran precisión y estabilidad un amplio rango de recorrido de potenciómetro, tanto en su inicio como en el final. Todos estos parámetros se configuran fácilmente y con gran precisión en el frontal, quedando protegidos por una tapa abatible.

Está protegido cumpliendo normas EMC para aplicaciones industriales.

Dispone de doble alimentación: en alterna AC (100 ...250VAC) con selección automática, y en continua DC (20 ...30VDC) con amplios márgenes.

La conexión se realiza mediante bornas enchufables codificadas, que facilitan el rápido intercambio de módulos sin necesidad de volver a cablear, y protegen ante equivocaciones.

DESCRIPCIÓN

AMBIENTALES

Temperatura de trabajo	-10/+60°C
Temperatura de almacenamiento	-40/+80°C
Tiempo de calentamiento	5 minutos
Coefficiente de temperatura	50 ppm/°C


SALIDA

Ⓢ Intensidad: 4/20mA, 0/20mA, 0/5mA, ...	
Capacidad de carga máxima	<700Ω
Protegida contra inversión de polaridad	
Ⓢ Tensión: 0/10V, -10/+10V, 0/5V	
Capacidad de carga máxima	>1K
Protegida contra cortocircuitos	
Tiempo de respuesta (10... 90%)	50mseg
Frecuencia de corte	11Hz

DOBLE y MULTIESCALA

CE Cumple con normas EMC 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética) y directiva de bajo voltaje 73/23/EEC para ambientes industriales.

Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2
Emisión de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2

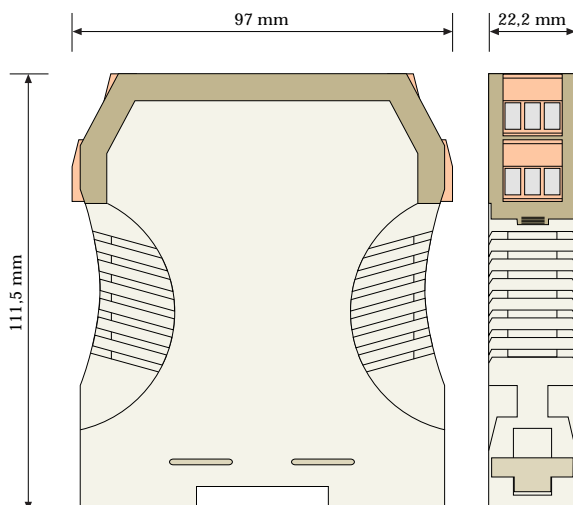

FORMATO

Protección	IP20
Clase de combustibilidad Vo según	UL94
Caja Ergonómica. Montaje rápido raíl	EN50022
Material Poliamida	PA6.6
Conexión: bornas enchufables por tornillo	
protección equivocación de bornas	codificadores
par de apriete tornillos(M3)	0,5Nm
Cable conexión: < 2,5mm², 12AWG	250V/12A
Peso	140grs

CONFIGURACIONES

Ajustes ESCALA y RANGO de SALIDA

INICIO de ESCALA
CERO

El ajuste de SPAN se realiza en 3 pasos:

1. Selección GAMA
2. Ajuste GRUESO
3. Ajuste FINO

El de CERO sólo con los 2 últimos.

SPAN

FINAL de ESCALA

2



1

AJUSTE FINO

AJUSTE GRUESO



1



2

3

GAMA

AJUSTE GRUESO

AJUSTE FINO



SELECCIÓN SALIDA

0 0/20mA, 0/5mA, 0/XmA


4 4/20mA

Valor del potenciómetro



Se accede al interior de la tarjeta presionando las pestañas laterales y deslizando el frontal.

Al volver a insertarla, hacerlo en el sentido correcto evitando la pestaña interior de protección.

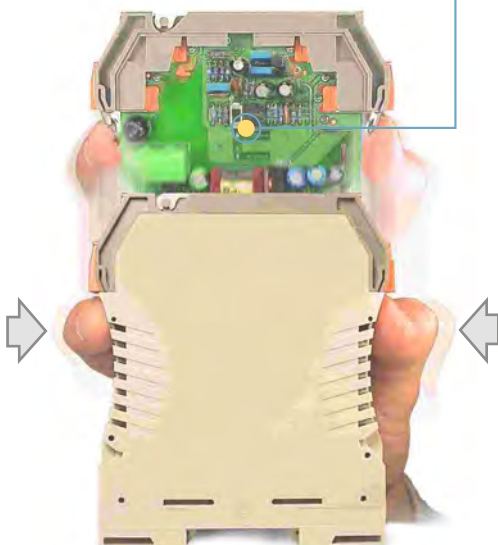

Ejemplo:

Potenciometro 10K
Posición 0/100%
salida 4/20mA

> 500Ω 4/20mA

y

1. Conectar la alimentación (DC ó AC) deseada.
2. Aplicar a la entrada un potenciómetro para posicionarlo en los valores de inicio y final de escala. Conectar un instrumento de medida en la salida v ó i deseada.

3. Antes de proceder al ajuste, mantenerlo previamente al menos 15 minutos, para que se establezcan térmicamente el convertidor y el instrumento de medida.

15 min.

4. Situar el microswitch rotativo de CERO Grueso en la posición inicial, señalizada por el punto 0.

5. Situar el potenciómetro en la posición de inicio de escala deseada.

0%

6. Ajustar el INICIO de escala de salida v ó i.

0% 4mA

1. Girar el microswitch rotativo de CERO grueso, seleccionando el valor más próximo.
2. Ajustar al valor exacto con el potenciómetro de CERO fino.

4,3mA

4,000mA

7. Situar el potenciómetro en la posición de final de escala deseada.

100%

8. Ajustar el FINAL de escala de salida v ó i.

100% 20mA

1. Comenzar seleccionando la gama de final de escala con el microswitch de SPAN en la posición x1
2. Girar el microswitch rotativo de SPAN grueso, seleccionando el valor más próximo.
3. Ajustar al valor exacto con el potenciómetro de SPAN fino.
4. En caso de no llegar al SPAN deseado, colocar el microswitch del SPAN en la posición x2 y repetir pasos 2 y 3.

GAMA X1 / X2

19,7mA


20,000mA

19,950mA

9. Volver a ajustar el inicio y final de escala, retocando sólo los ajustables de fino, hasta conseguir en la salida la escala deseada.


CALIBRACIÓN

CONEXIONADO

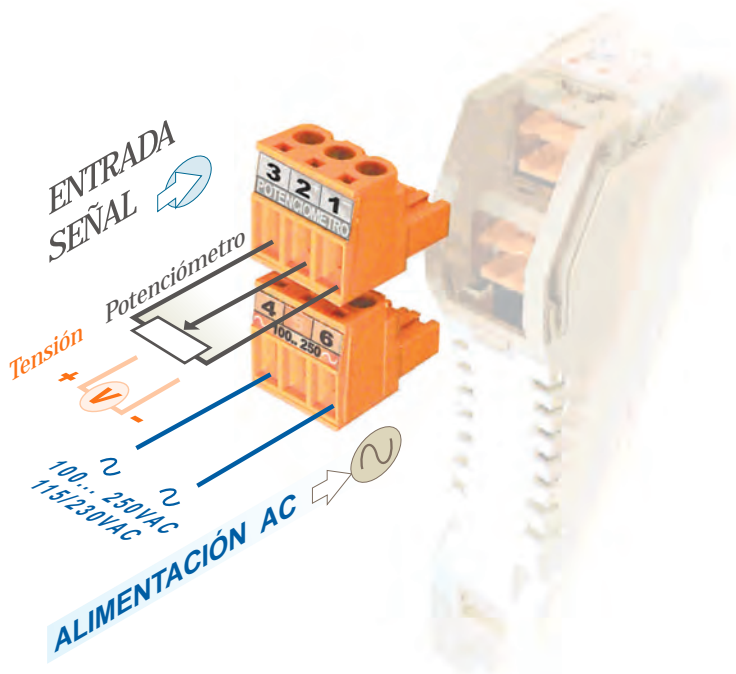

CONEXIONADO ENTRADA DE SEÑAL

- ⇒ Potenciómetro de 3 polos (bornas 1-2-3). El convertidor es proporcional a la posición del potenciómetro, sin importarle el valor óhmico. Esto permite sustituir potenciómetros de distinto valor óhmico.
- ⇒ También admite una entrada de tensión comprendida entre 0/1... 10V, por las bornas **2+** y **1-**



! Seguridad en las conexiones. Bornas enchufables codificadas.

Mediante codificadores en las bornas, se protege el convertidor ante cualquier error al enchufar invirtiendo las entradas y salidas.


Facilitan el cableado y el intercambio rápido de módulos.



ALIMENTACIÓN

Alimentación doble AC y DC.
Con amplio rango automático de entrada en AC (100... 250VAC) y en continua 24VDC (20... 30VDC)

- ⇒ AC ALIMENTACIÓN ALTERNA 115/230VAC
- ⇒ DC ALIMENTACIÓN CONTINUA 24VDC

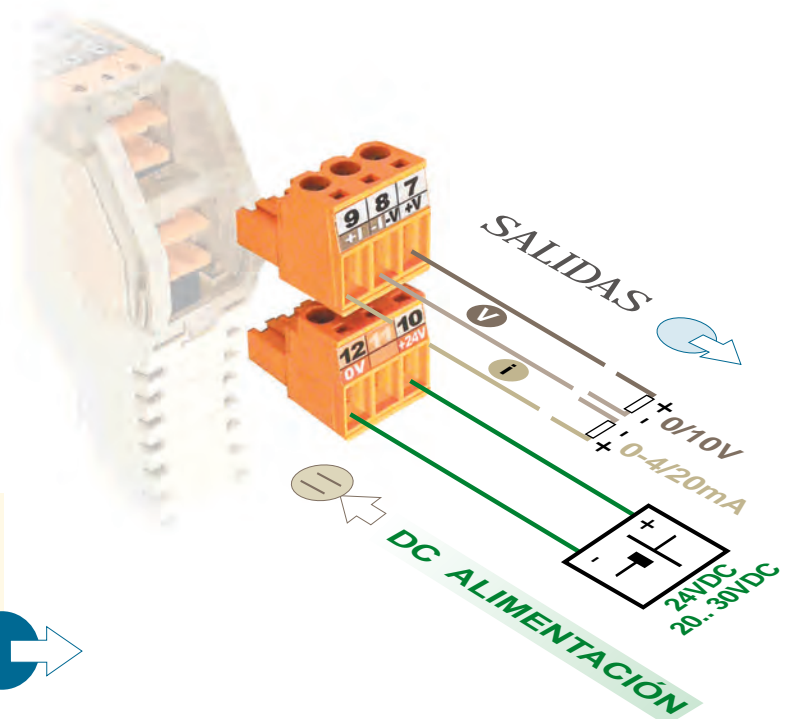

Salida doble, de intensidad (0-4/20mA) y tensión (0/10V y -10/+10V) y rangos intermedios fácilmente ajustables.

CONEXIONADO SALIDAS

