JEVO · NUEVO · NUEVO · NUEVO · NUEVO · NUEVO · NUEV

INTERRUPTOR DE NIVEL ECOLÓGICO DE HYPALÓN

INMR - HYP

» Controla el nivel en depósitos, fosas sépticas, pozos, etc.

» Impide derramamientos y funcionamiento de **bombas en vacío.**

Información general	Se trata de un regulador de nivel totalmente recubierto de Hypalón, vulcanizado bajo prensa y equipado con un cable manguera de tres conductores, también recubierto en Hypalón, y un contrapeso de resina cargada regulable. El interruptor INMR HYP es un sistema simple y seguro para controlar el nivel de líquidos, tanto en el llenado, como en el vaciado de depósitos, pozos, fosas sépticas, etc.
Características	La cubierta de Polipropileno homopolímero posee una envoltura de Hypalón vulcanizado, lo que hace que resista a la mayoría de productos agresivos, tales como ciertos ácidos, alcaloides y multitud de productos químicos e hidrocarburos. Incorpora un microrruptor conmutado, alojado herméticamente en el interior de una cubierta de forma bicónica, de la que sale un cable de tres conductores para su instalación.
Funcionamiento	Cuando el nivel de líquido llega a la altura del interruptor, éste cambia de posición un cierto ángulo, 15º por encima y por debajo de la horizontal, con lo que el microrruptor abre o cierra el circuito eléctrico correpondiente. Es omnidireccional, puede trabajar en todas las posiciones.

La construcción de este interruptor responde a la demanda de algunos países que proyectan prohibir el uso de ciertos materiales, considerados no conformes con las exigencias ecológicas.

Conexionado

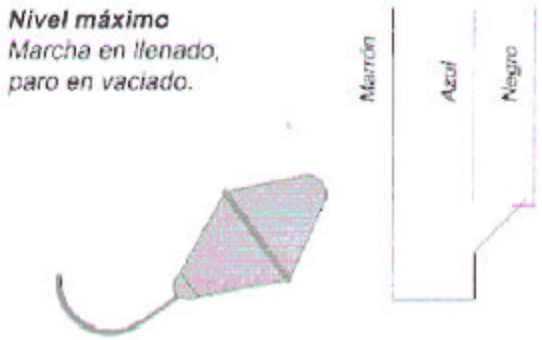

JEVO · NUEVO · NUEVO · NUEVO · NUEVO · NUEVO · NUEVO · NUEVO

INMR - HYP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Longitud del cable	5m y 10m según demanda
Densidad del producto	0,70 a 1,4 Kg/dm³
Temperatura máx. de trabajo	+ 95ºC
Protección a 20ºC	IP 68
Tensión máxima	250 V~
Microrruptor conmutado	Unipolar; 20(8)A/250 V~
Cable de PEC	3 x 1 mm²
Material de la cubierta	Hypalón
Presión máxima	55m. de altura de agua
Dimensiones	Ø 92 x 180
Contrapeso	Resina cargada
Montaje	Es muy simple. Se cuelga libremente de su propio cable en el techo o a un lado del depósito, ajustando el contrapeso a la altura deseada, más o menos alejado del flotador.
Precaución	Es conveniente que los empalmes queden en el exterior del depósito. Para facilitar la instalación, suministramos dos longitudes de cable: 5 y 10 m.
Manipulación	Los interruptores no pueden ni deben desmontarse.
Fijación del contrapeso	La arandela de retención, introducida en el cable, debe situarse donde se fijará el contrapeso. Introducir el contrapeso a la arandela haciendo una pequeña presión hacia el flotador para que quede bloqueado. Para cambiar de posición, tirar del contrapeso hacia la entrada del cable; modificar la posición de la arandela y volver a introducir el contrapeso.

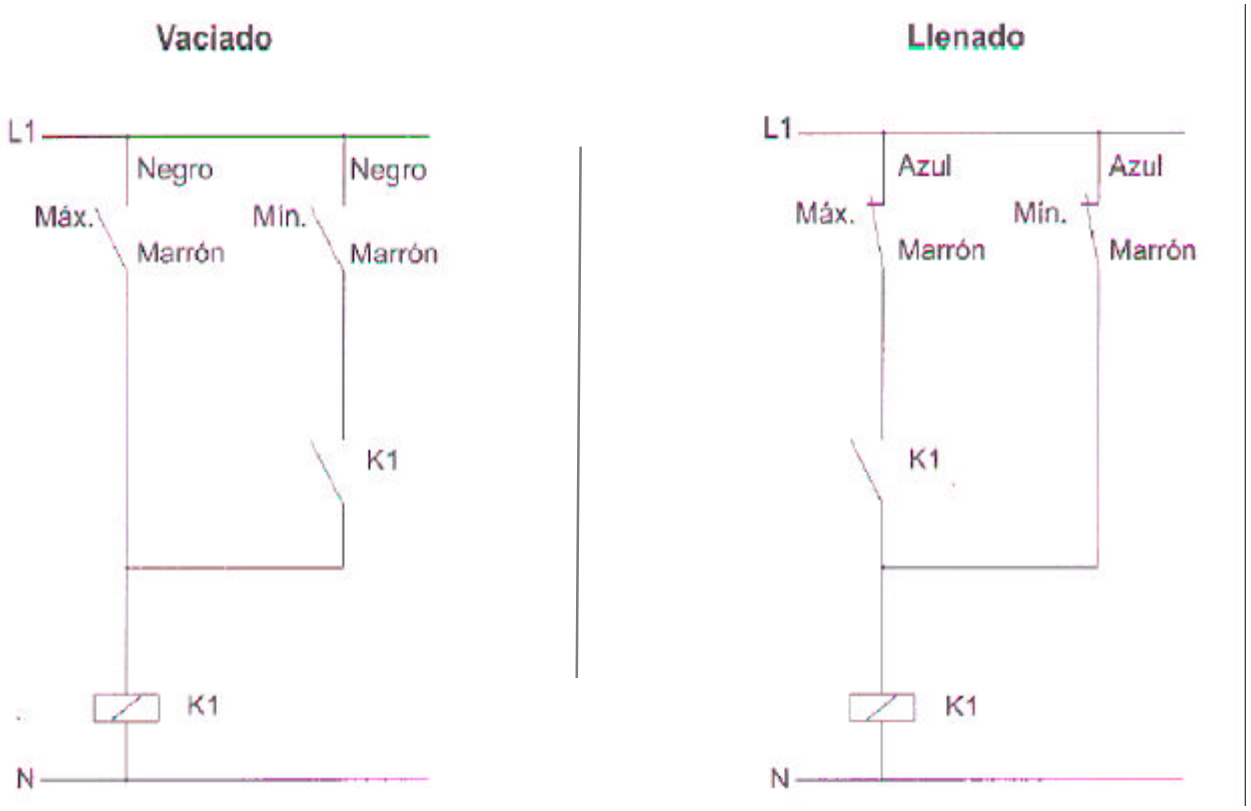

DISIBEINT ELECTRONIC SL

gm
GUEMISA (Electrónica Guerra y Miró Guemisa S.L.)
Sta. Virgilia, 29 - local - 28033 Madrid (Spain)
Tlfno.: (034) 91 764 21 00 Fax.: (034) 91 764 21 32
Email.: ventas@guemisa.com Web.: www.guemisa.com