


## NS



### ELECTRODOS CONDUCTIVOS

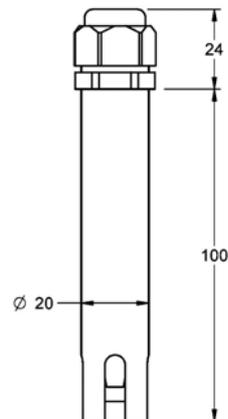

Descripción	Aplicable en pozos y depósitos.
Material del cuerpo	PP
Electrodo	Acero inoxidable AISI303.
Longitud electrodo	100 mm.
Conexión a proceso	Suspendido por cable. Se instala mediante el propio cable eléctrico que se utiliza para conectarlo al relé de nivel.
Conexión eléctrica	Terminal a tornillo. Utilice el conector fast-on suministrado para asegurar un correcto contacto eléctrico.
Temperatura máxima	+70 °C.
Presión	Atmosférica
Instalación	Apriete la parte superior del prensaestopa hasta que el cable quede fuertemente sujetado.
Utilizables con	Relés de nivel para líquidos conductores: familias de relés PN, DN y SN.
Advertencia	DISIBEINT ELECTRONIC SL no se hace responsable del comportamiento eléctrico de estos electrodos si se emplean relés controladores de otros fabricantes.



#### Accesorios

##### PS-3



Protector de sobretensiones en la línea de sondas  
PS3 - Noryl (caja) - Gris claro

Función

Referencia - Material - Color

