
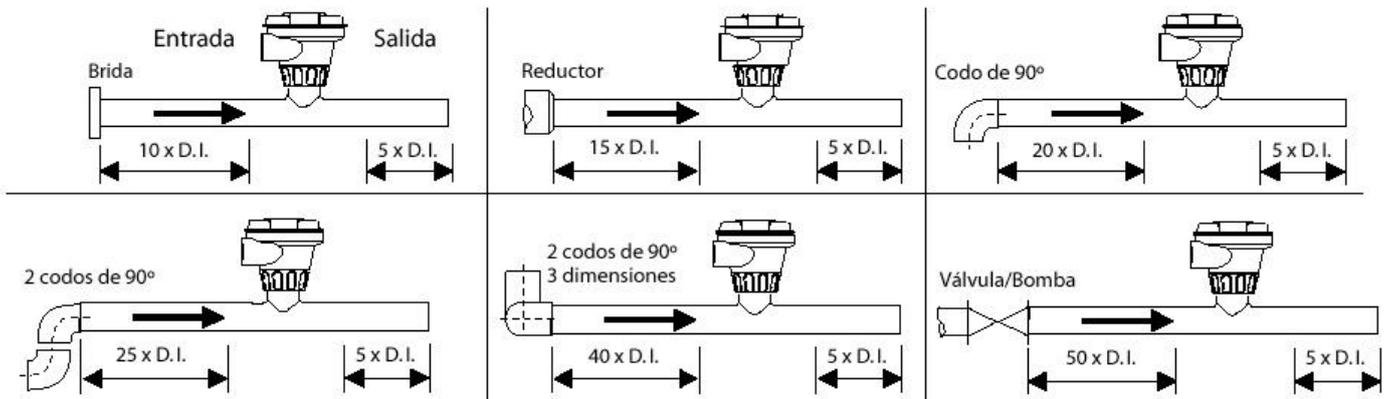


Accessories et options

Installation

EN ISO 5167-1 prescrit les distances rectilignes amont et aval qui doivent être conformes avec installation des raccords dans la canalisation afin de réaliser des conditions d'écoulement optimum.

En général, pour une bonne mesure ont besoin un conduit complètement plein et dans un écoulement laminaire (pas turbulences). Dans le dessin, vous pouvez voir recommandations les plus importantes pour une mesure correcte.

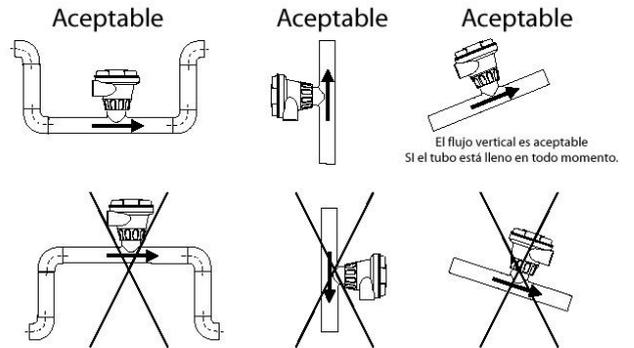

Installation mécanique - Accessoires

Option **G12** : adaptateur fileté pour le montage sur une 11/2" BSP femelle. Fabriqué en PVC gris.

Option **FXX** : « Fitting » accessoire type collier pour installer le système sans soudure d'un manchon.



Installation électrique - Accessoires

Option **L30X402** : Afficheur digital 96 x 48 mm pour la visualisation du débit et volume. Sortie analogique 4-20 mA pour le débit. Option 2 seuils. Alimentation 110 à 230 Vac.

Option **L30X302** : Afficheur digital 96 x 48 mm pour la visualisation du débit et volume. Sortie analogique 0-10 Vdc pour le débit. Option 2 seuils. Alimentation 110 à 230 Vac.

Option **OOMADM** : Afficheur digital avec sortie analogique 0-10 Vdc pour le débit installée dans ta tête du capteur. Système programmable. Alimentation 24 Vdc.

