

## Báscula monocélula

Báscula industrial de ágil operativa y fácil movilidad



### CARACTERÍSTICAS:


- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado (modelo P 447 mm).
- 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).
- Indicador en ABS, modelo BR15.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz;
- Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



Indicador BR15

### FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Bruto/Neto
- Tara

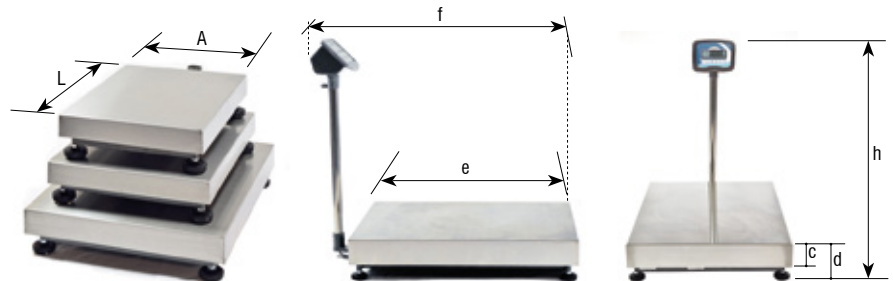

Código #	Dimensiones plato L x A (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje(mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones		Dimensiones (mm)				
						ENAC	Código #	c	d	e	f	h
260585	450x350	30	5	840x505x175	12	ENAC	900001	56	115	570	660	640
260590	450x350	60	10	840x505x175	12	ENAC	900001	56	115	570	660	640
260584	450x350	150	20	840x505x175	12	ENAC	900002	56	115	570	660	640
260589	500x400	60	10	883x520x175	13	ENAC	900001	56	115	620	710	840
260583	500x400	150	20	883x520x175	13	ENAC	900002	56	115	620	710	840
260587	500x400	300	50	883x520x175	13	ENAC	900002	56	115	620	710	840
260582	600x500	150	20	980x620x190	19	ENAC	900002	66	130	710	800	840
260586	600x500	300	50	980x620x190	19	ENAC	900002	66	130	710	800	840
260588	800x600	300	50	1200x745x190	31	ENAC	900002	82	150	910	1000	840
260591	800x600	600	100	1200x745x190	31	ENAC	900003	82	150	910	1000	840

### Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910034	Impresora IMP27
910035	Impresora IMP28
260469	Repetidor RPT80A de 80 mm
910016	Adaptador de soporte columna a pared

**SENSORES E INSTRUMENTACION**  
**GUEMISA S.L.** (N.I.F.: B-87969416)  
 C\ De la Fundación 4 Bis - Planta 1º  
 Oficina-2  
 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)  
 Telf. 91 764 21 00  
 ventas@guemisa.com